


CORTES TRANSVERSAIS

Estaca	Volume de Corte (m³) - 1ª Cat.	Volume de Corte (m³) - 3ª Cat. (DRENAGEM)	Volume de Corte (m³) - 3ª Cat. (PISTA)	Volume de Aterro (m³)	Material Inadequado - Limpeza dos Bordos (Volume = Largura x Profundidade x Estaca x nº de lados) V= 1,00 x 0,40 x Estaca x 2lados (m³)	Volume de aterro dos Bordos (MAT. 2ª CAT.) (m³)	Volume de aterro dos Bordos (RACHÃO) (m³)
0+00	2,50			1,90	8,00	4,00	4,00
0+20	4,80			5,40	16,00	8,00	8,00
0+40	4,80			5,00	16,00	8,00	8,00
0+60	4,20	12,80		11,80	16,00	8,00	8,00
0+80	26,20			32,60	16,00	8,00	8,00
0+100	33,20			21,80	16,00	8,00	8,00
0+120	3,60			4,60	16,00	8,00	8,00
0+140	7,60	19,20		6,00	16,00	8,00	8,00
0+160	16,20	6,40		2,80	16,00	8,00	8,00
0+180	0,40			23,80	16,00	8,00	8,00
0+200	4,00			8,80	16,00	8,00	8,00
0+220	1,60			14,00	16,00	16,00	-
0+240	-			135,40	16,00	16,00	-
0+260	-			313,60	16,00	16,00	-
0+280	-			387,00	16,00	16,00	-
0+300	-			376,40	16,00	16,00	-
0+320	-			268,40	16,00	16,00	-
0+340	-			52,60	16,00	16,00	-
0+360	-			22,40	16,00	16,00	-
0+380	1,20			17,80	16,00	8,00	8,00
0+400	4,00	12,80	14,00	32,40	16,00	8,00	8,00
0+420	5,20			6,60	16,00	8,00	8,00
0+440	-			64,20	16,00	8,00	8,00
0+460	-			66,80	16,00	8,00	8,00
0+480	3,40			16,80	16,00	8,00	8,00
0+500	6,20	36,40		5,00	16,00	8,00	8,00
0+520	5,00			12,40	16,00	8,00	8,00
0+540	3,80			17,40	16,00	8,00	8,00
0+560	2,40			18,20	16,00	8,00	8,00
0+580	7,40			24,20	16,00	8,00	8,00
0+600	10,80			1,00	16,00	8,00	8,00
0+620	0,40			167,80	16,00	8,00	8,00
0+640	-			375,80	16,00	8,00	8,00
0+660	0,40			101,80	16,00	8,00	8,00
0+680	12,60			7,00	16,00	8,00	8,00
0+700	12,40			1,8	16,00	8,00	8,00
0+720	4,20			6,4	16,00	8,00	8,00
0+740	5,00			10,2	16,00	8,00	8,00
0+760	2,20			1,2	8,00	4,00	4,00
TOTAL	195,70	87,60	14,00	2.649,10	608,00	368,00	240,00


*Valores do material confinado

MATERIAL INADEQUADO – PISTA

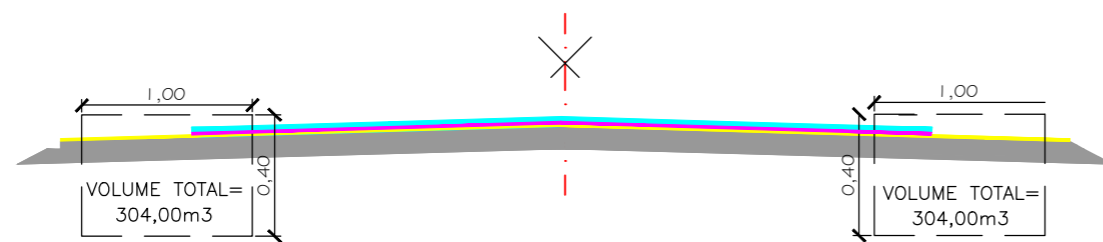

LOCAL DE REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO – SOLO DE BAIXA RESISTÊNCIA

LOCAL DE REMOÇÃO DE MATERIAL INADEQUADO – SOLO DE BAIXA RESISTÊNCIA

	PREFEITURA MUNICIPAL ARROIO DO MEIO/RS	ASSUNTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PROJETO: VOLUMES DE CORTE E ATERRO
	_____ PREFEITO MUNICIPAL	ALDIR DE BONA ENG. CIVIL – CREA RS 183518 RESPONSÁVEL TÉCNICO
DATA: ABR/2015	ÁREA TOTAL: 9.120,00 m²	ESCALA: SEM ESCALA
		FOLHA: 30/32