

Declaração

A Prefeitura Municipal de Arroio do Meio declara para os devidos e necessários fins que na elaboração do orçamento referente ao objeto "Construção de Edifícios", CT nº TC 954088-1/Processo 23400.001184/2023-12, foi adotado percentual de BDI de 31,25 % (conforme planilha da composição analítica abaixo) e encargos desonerados em conformidade com o estabelecido no SINAPI.

Declaramos ainda que a alíquota de ISSQN no município é de 2,5%, a incidir sobre o valor da mão de obra.

Para a obra em questão é considerada a relação de 32% é mão de obra e 68% é material.

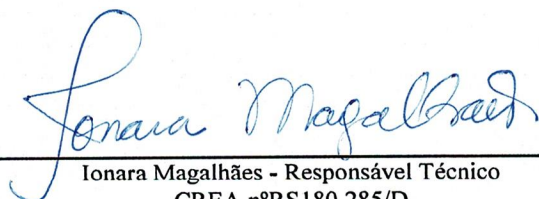
O regime de execução da obra será Empreitada Por Preço Global.


Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento considerando os encargos desonerados é a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

Composição do BDI (conforme Acórdão 2622/2013 TCU)		
TIPO DE OBRA: 1 - Construção de Edifícios		
Itens		Adotado
AC	ADM CENTRAL	5,50 %
S+G	SEGURO E GARANTIA	1,00 %
R	RISCO	1,27 %
DF	DESP. FINANCEIRAS	1,39 %
L	LUCRO	8,96 %
I	IMPOSTOS	9,29 %
	PIS	0,99 %
	COFINS	3,00 %
	ISSQN (Aliquota x %Base de cálculo)	0,80 %
	CPRB	4,50 %
Fórmula do BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - I)} - 1$		
BDI Resultante		
BDI Resultante		31,25 %

NÃO

Arroio do Meio, 22 de dezembro de 2023


Ionara Magalhães - Responsável Técnico
CREA nºRS180.285/D


Danilo José Bruxel - Prefeito
CPF nº367.431.708-04